


Pièces de finition


Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®

Faîtière double ATFD2

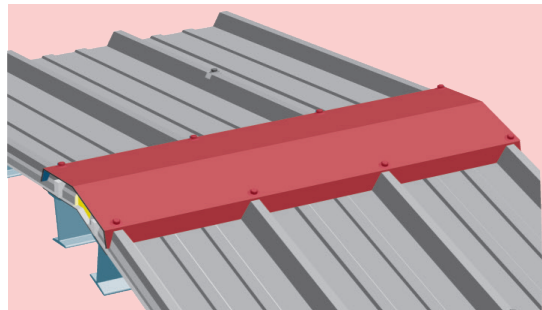


α standard = 160°

1/2 Faîtière à boudin ATFB1T39

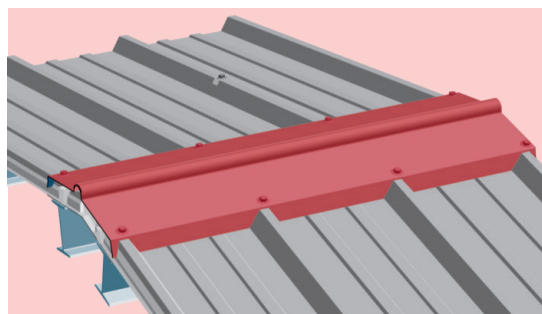


Echancré 3.333.39T

Faîtière emboutie ATFE139

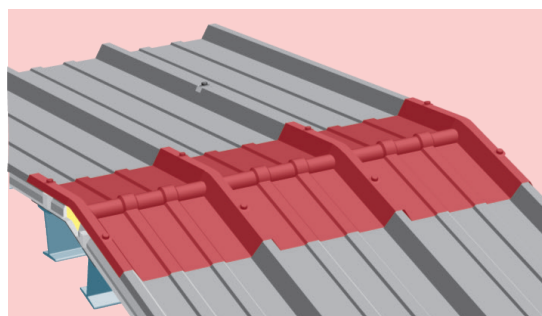


α à la demande = mini 150°

Faîtière cintrée

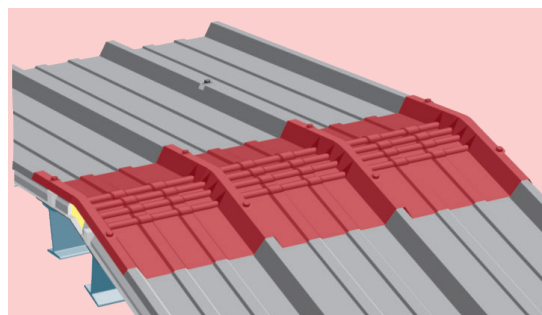


α à la demande




α standard = 160°

Faîtières doubles à bords découpés

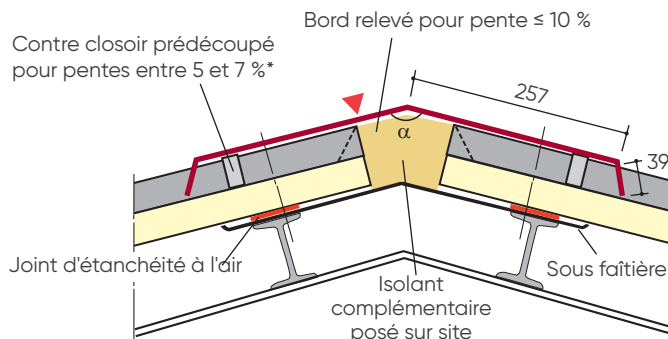


A utiliser lorsque les nervures des panneaux des 2 versants ne sont pas alignées
Bord relevé pour pente ≤ 10 %

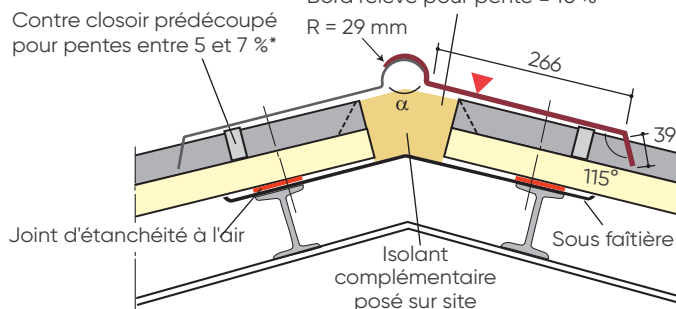

ATFB1 : Angle minimum au faîtage 122°, pour un angle < à 122° nous consulter.
Longueur utile : 2 000 mm - Longueur hors tout : 2 100 mm

Faîtières doubles embouties


complément d'étanchéité conforme à la NF P 30-305

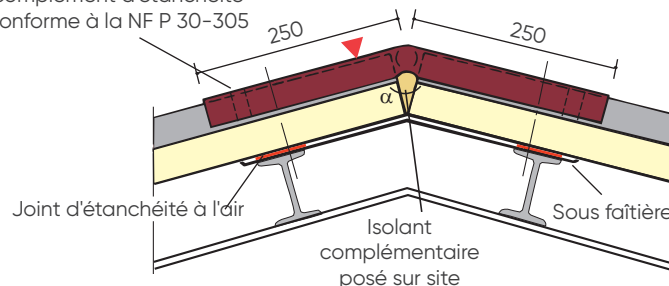

La faîtière double emboutie est de même largeur que la largeur utile du panneau sur lequel elle s'emboîte. Ailes de 200 mm minimum jusqu'à 500 mm maximum

Faîtières doubles cintrées par crantage

complément d'étanchéité conforme à la NF P 30-305

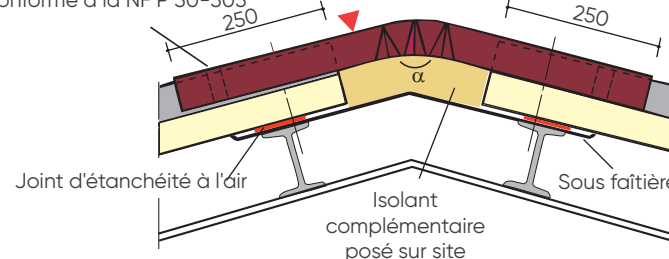


Sous Faîtière double - ATSF1

Obligatoire en complément de faîtière, quel que soit le type de faîtière.
La sous-faîtière est commandée dans la même teinte que le parement intérieur du panneau.

Pièces de finition

Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®

Faîtière frontale ATFF

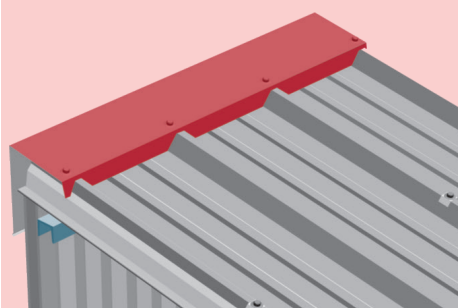


Longueur utile : 2 000 mm – Longueur hors tout : 2 100 mm
Echancré 3.333.39T
 α standard = 80°


Référence	A (mm)	B (mm)	Adapté au panneau (Épaisseur en mm)	
			Ondatherm® T	Ondarock® T
ATFF2	146	185	30	-
ATFF3	195	235	40 à 80	60 à 80
ATFF4	253	275	100 et 120	100 et 120
ATFF5	223	305	140	-

Référence	A (mm)	B (mm)	Adapté au panneau (Épaisseur en mm)
			Ondarock® T
ATFF6	176	345	150
ATFF7	239	375	200
ATFF8	199	415	240


Sans dépassement de toiture

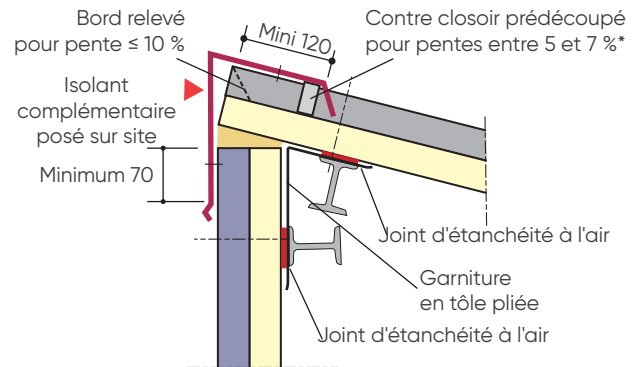



Avec dépassement de toiture

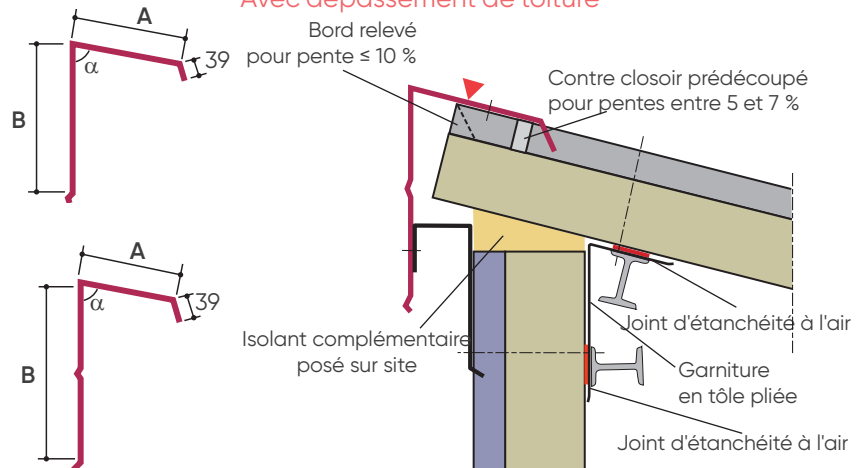

Faîtière en solin ATFS1T39

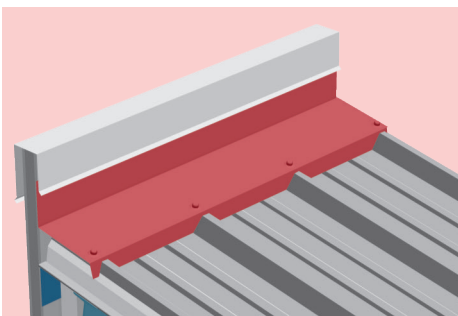


Longueur utile : 2 000 mm – Longueur hors tout : 2 100 mm
Echancré 3.333.39T
 α standard = 100°

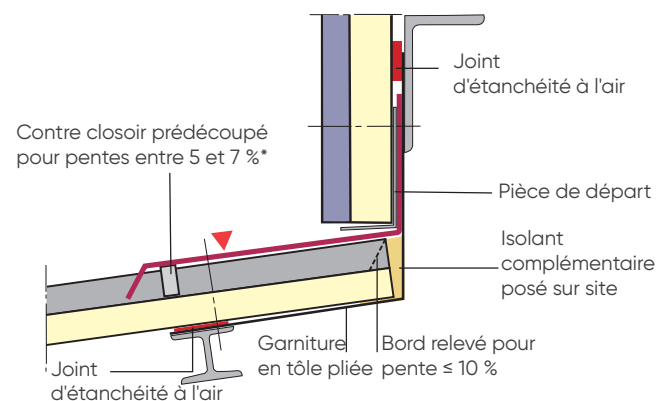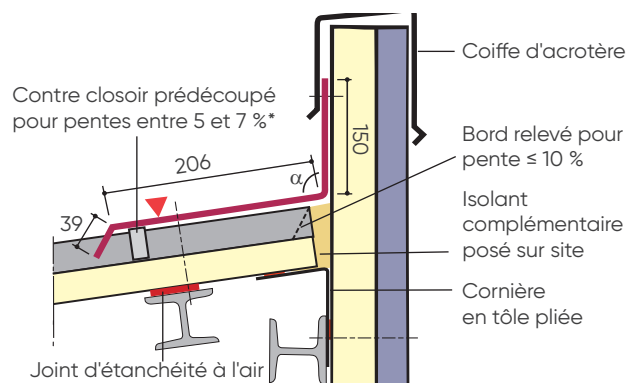

Pièces de finition

Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®




Rive pignon ATRP

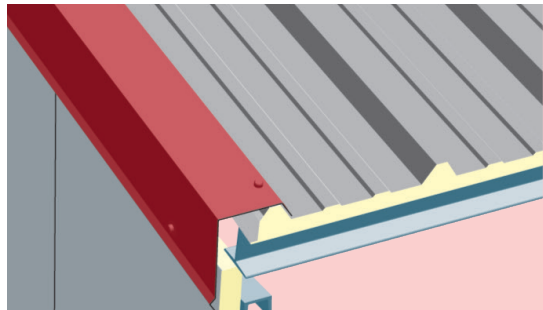


Longueur utile : 2 100 ou 4 000 mm

Référence	A (mm)	B (mm)
ATRP3	150	185
ATRP4	347	185
ATRP6	199	235
ATRP7	257	275
ATRP8	227	305

Référence	A (mm)	B (mm)
ATRP9	249	345
ATRP10	299	375
ATRP11	339	415

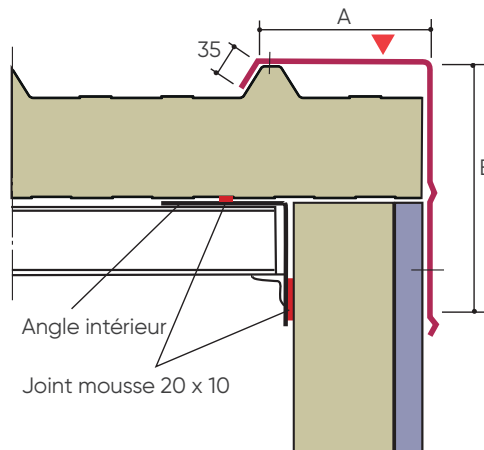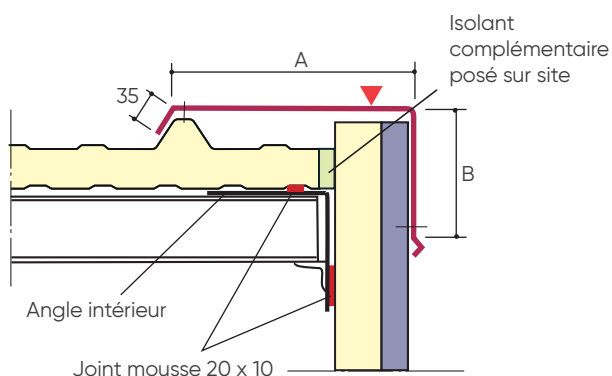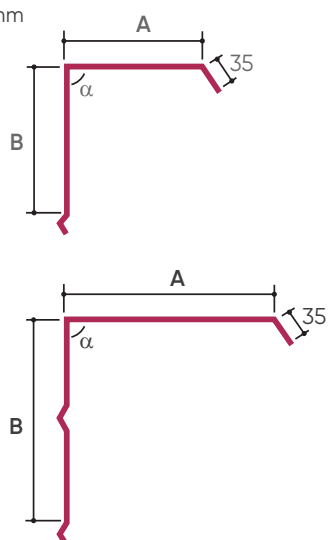


Rive en solin ATRS

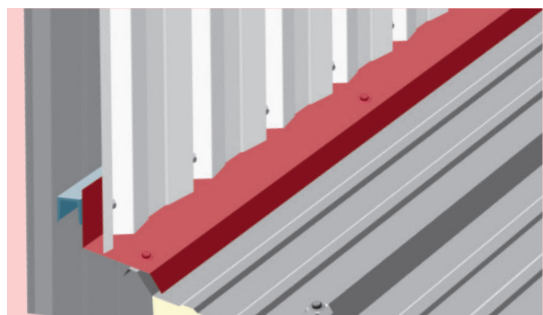


Longueur utile : 2 100 ou 4 000 mm

Référence	A (mm)
ATRS1	161
ATRS2	260

ATSO1




ATSO2




Longueur standard : 2 100 ou 4 000 mm
Eclisse de longueur 100 mm

Raccordement latéral

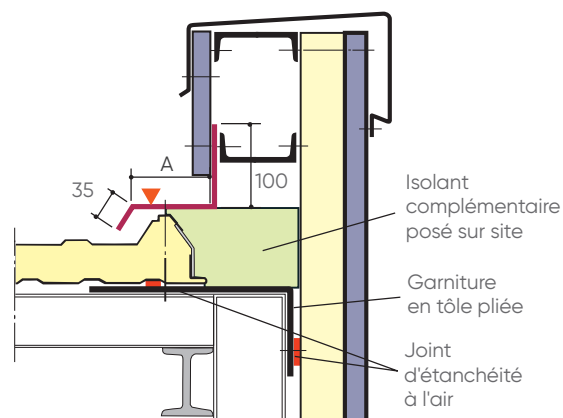


Contre mur

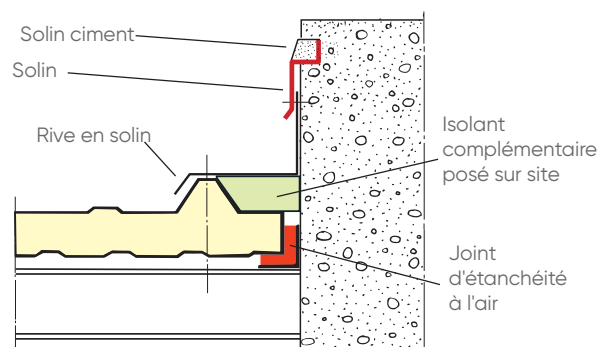


Pièces de finition

Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®

Closoir ATCLP1

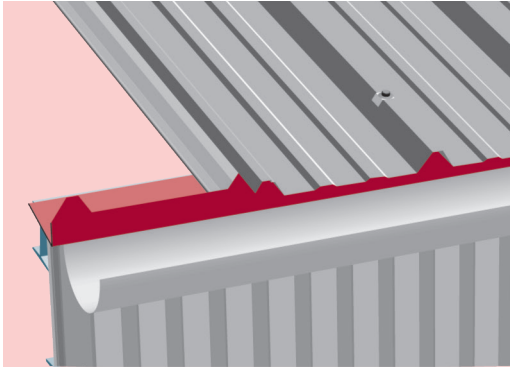


Longueur utile : 2 000 mm
Longueur hors tout : 2 100 mm




Référence	Epaisseur d'âme	A (mm)	B (mm)
ATCLP103	30	69	128
ATCLP104	40	79	118
ATCLP105	50	89	108
ATCLP106	60	99	98
ATCLP108	80	119	78
ATCLP110	100	139	58
ATCLP112	120	159	137
ATCLP114	140	179	117
ATCLP115	150	189	107
ATCLP120	200	239	156
ATCLP124	240	279	116


Egout avec gouttière pendante

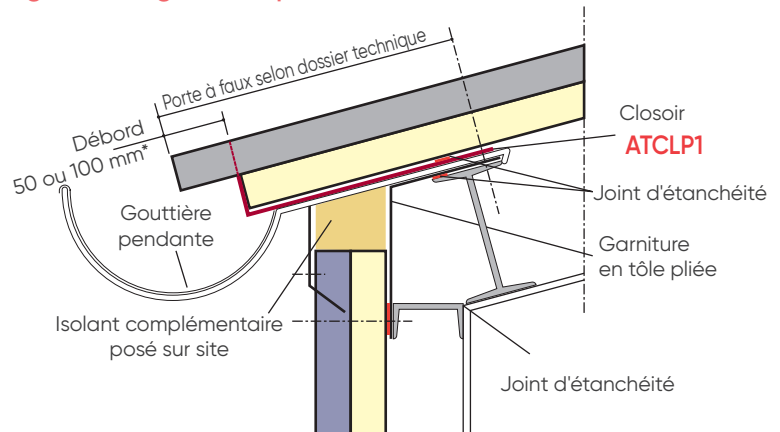

Egout sans gouttière


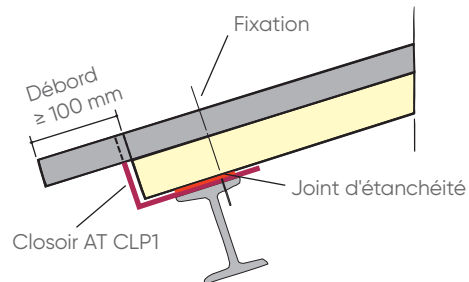


Chéneau central

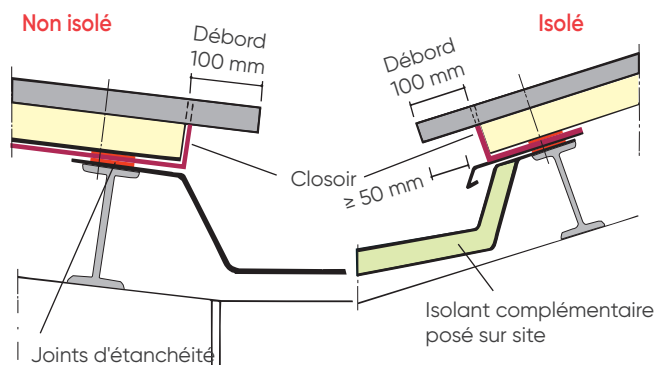

Bas de pente cintré par crantage

Sauf pour gamme Ondarock®

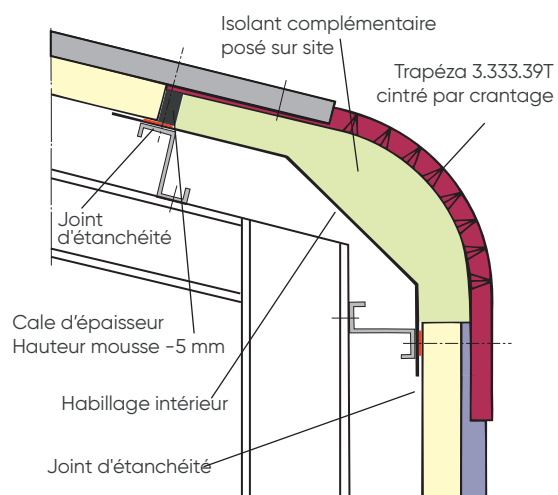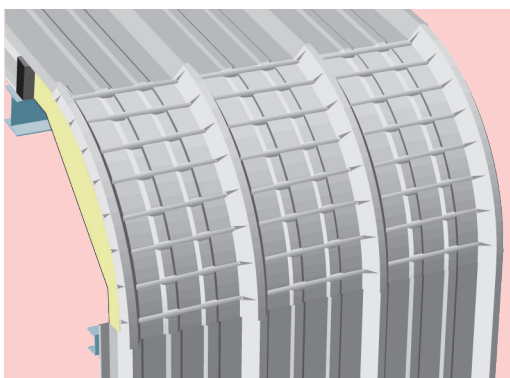

Pièces de finition

Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®

Sorties de toiture

Intégralement réalisées en usine

Cotes A,B,C,D sur demande



Costière isolée pour fenêtre de toit Velux

Raccord EDL Velux modifié

Fourni par ArcelorMittal Building Solutions France

Costière droite isolée ATCE24vi


Pour pente du toit $\geq 15^\circ$ (27 %)

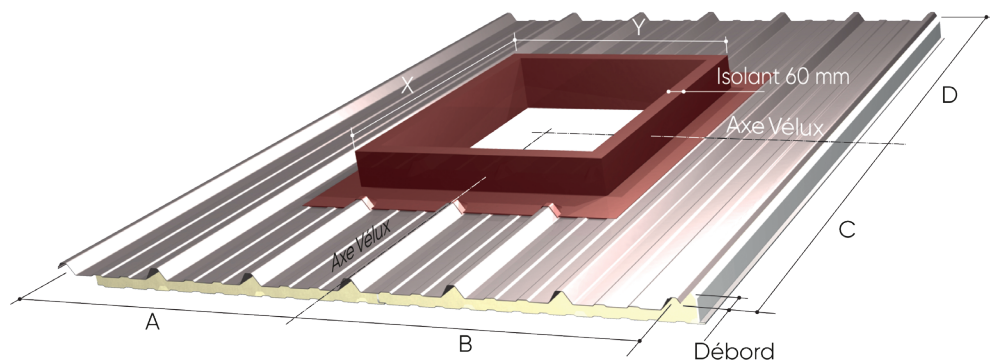

Costière avec réhausse isolée ATCE25rvi

Pour pente du toit $< 15^\circ$ (27 %)

Précisez la pente P du toit

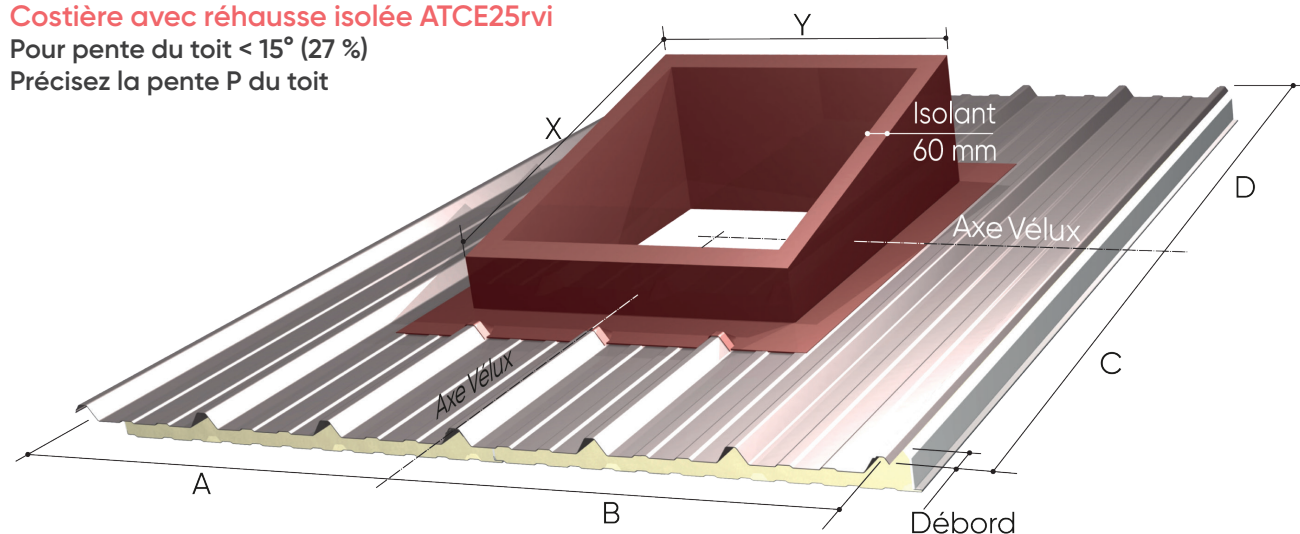

Cotes des pièces de finition selon références Velux

Référence gamme Velux 2017

Fenêtre de toit Velux	Référence Velux	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	Largeur (mm)	550	550	550	780	780	780	942	942	942	1140	1140	1340	1340
	Longueur (mm)	698	778	978	978	1178	1398	1178	1398	1600	1178	1398	978	1398
Costière panneaux isolée	Largeur utile (mm)	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nombre de profils	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Cotes (mm)													
	X	885	965	1165	1165	1365	1585	1365	1585	1787	1365	1585	1165	1585
	Y	750	750	750	980	980	980	1142	1142	1142	1340	1340	1540	1540

Costières isolées :

- Mousse PU - Longueur maximum 6 000 mm. Longueurs supérieures : Consultez-nous
- Laine de roche - Longueur maximum 4 000 mm. Longueurs supérieures : Consultez-nous
- Autres formats Velux hors catalogue : Consultez-nous

A noter : en cas de nécessité sur chantier, les costières isolées peuvent être positionnées sur plusieurs panneaux de large (3, 4,...) : Consultez-nous

Pièces de finition

Pour gamme Ondatherm® & Ondarock®

Sorties de toiture


Intégralement réalisées en usine

Cotes A,B,C,D sur demande

Plaque à douille ATPD23

Précisez le $\varnothing$ de la douille et la pente du toit

Diamètre minimum : 90 mm

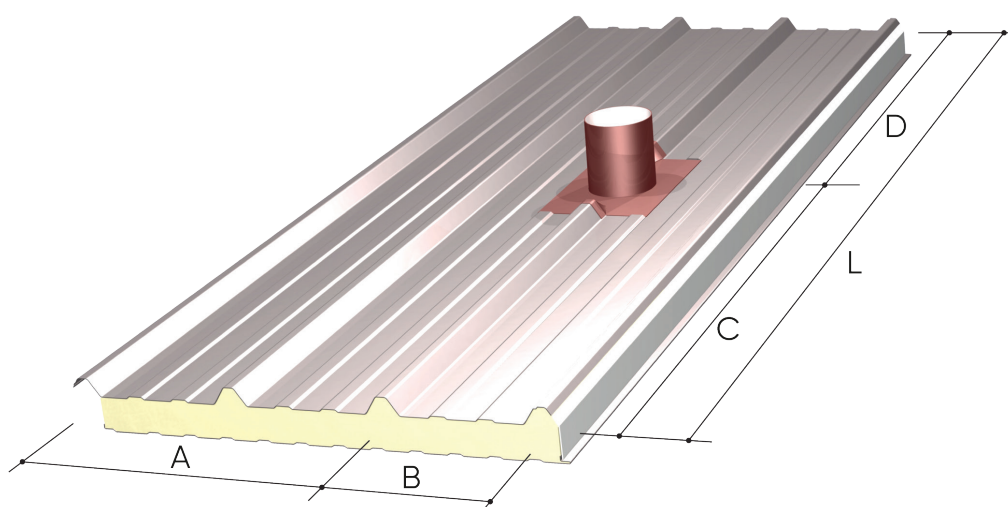

Chassis tabatière ATCT22P

Possibilité de façonnage d'autres types sur demande

Dimensions du verre : 626 x 435 mm (non fourni)

